

1 Formulário Principal

1.1 Geral

1.1.1 Identificação do concorrente ou membros do agrupamento concorrente *



VITOR & BARROSO - CONSTRUÇÕES, LDA
PORTUGAL, Viana do Castelo
NIF: 510750877

1.1.2 Prazo de execução dos trabalhos / obra *

75 Dia

1.1.3 Código da Proposta (Esta inserção deverá estar de acordo com o Anexo II da Lei nº 96/2015) *

0.0


1.1.4 Valor total da proposta *

(Os valores indicados não incluem o IVA)

35.954,94 Euro

1.1.5 Distribuição do valor total da proposta pelos membros do agrupamento concorrente *

(Os valores indicados não incluem o IVA)

Empresa	Percentagem de Participação (%)	Valor
 VITOR & BARROSO - CONSTRUÇÕES, LDA PORTUGAL, Viana do Castelo NIF: 510750877	100	35.954,94 Euro

1.2 Confirmo que os dados acima estão corretos e refletem o conteúdo da minha proposta. *

Concordo. Discordo.

1 Questionário

1.1 Articulado da Consulta *

(Os valores indicados não incluem o IVA)

Preço Total
Preço
Total35.954,94 EUR

Cód. Artigo	Referência Interna	Descrição	Qt	Unidade	Preço Unitário	Preço Total
Cód. Artigo1	Descrição	TRABALHOS PREPARATÓRIOS				
Cód. Artigo1.1	Referência Interna	DescriçãoDesenvolvimento e implementação do plano de higiene e segurança no trabalho.	Qt1,00	UnidadeVG	Preço Unitário150,00	Preço Total150,00
Cód. Artigo1.2	Referência Interna	DescriçãoDesenvolvimento e implementação do plano de prevenção e gestão de resíduos da construção (P.P.G.R.C.D.).	Qt1,00	UnidadeVG	Preço Unitário150,00	Preço Total150,00
Cód. Artigo2	Descrição	ARQUITETURA				
Cód. Artigo2.1	Descrição	COBERTURA				
Cód. Artigo2.1.1	Referência Interna	DescriçãoRevisão da estrutura da cobertura de madeira, incluindo tratamento de "bicho da madeira" e substituição de elementos que se encontrem em mau estado de conservação e todos os trabalhos e acessórios necessários a uma boa execução.	Qt1,00	UnidadeVG	Preço Unitário1.000,00	Preço Total1.000,00
Cód. Artigo2.1.2	Referência Interna	DescriçãoReparação da cobertura com substituição de telhas em mau estado, incluindo limpeza do telhado e todos os demais trabalhos e acessórios necessários a uma perfeita execução e funcionamento.	Qt1,00	UnidadeVG	Preço Unitário600,00	Preço Total600,00
Cód. Artigo2.1.3	Referência Interna	DescriçãoFornecimento e colocação de sistema de placas subtelha do tipo "onduline" em parte do telhado, incluindo o trabalho de levantamento da telha e reposição, bem como de todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários a uma perfeita execução e funcionamento, nomeadamente ripas em PVC para assentamento das telhas e placas translúcidas na zona das claraboias.	Qt280,00	UnidadeM2	Preço Unitário20,00	Preço Total5.600,00
Cód. Artigo2.2	Descrição	ALVENARIAS				
Cód. Artigo2.2.1	Referência Interna	DescriçãoReparação das paredes e reboco/estruque em mau estado, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários a uma boa execução e funcionamento.	Qt1,00	UnidadeVG	Preço Unitário250,00	Preço Total250,00
Cód. Artigo2.2.2	Referência Interna	DescriçãoReparação de rodapé de madeira em mau estado de conservação, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários a uma perfeita execução e funcionamento.	Qt1,00	UnidadeVG	Preço Unitário400,00	Preço Total400,00
Cód. Artigo2.2.3	Referência Interna	DescriçãoFornecimento e assentamento de parede dupla em alvenaria de tijolo cerâmico de 15x11cm, com caixa de ar parcialmente preenchida com isolamento térmico XPS de 4cm, incluindo argamassa de assentamento e todos os trabalhos e materiais inerentes ao seu perfeito assentamento, conforme previsto nas peças desenhadas.	Qt15,00	UnidadeM2	Preço Unitário35,00	Preço Total525,00
Cód. Artigo2.2.4	Referência Interna	DescriçãoFornecimento e assentamento de parede simples em alvenaria de tijolo cerâmico de 15cm, incluindo argamassa de assentamento e todos os trabalhos e materiais inerentes ao seu perfeito assentamento, para prolongamento das paredes das casas de banho até ao teto falso.	Qt25,00	UnidadeM2	Preço Unitário17,00	Preço Total425,00
Cód. Artigo2.3	Descrição	REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERIORES				
Cód. Artigo2.3.1	Referência Interna	DescriçãoFornecimento e colocação de chapisco e reboco projetado hidrófugo em paredes exteriores, pronto a receber acabamento final.	Qt15,00	UnidadeM2	Preço Unitário8,00	Preço Total120,00
Cód. Artigo2.3.2	Referência Interna	DescriçãoFornecimento e pintura a tinta plástica em paredes rebocadas, no mínimo de duas demãos, com cor a definir em obra pelo projetista.	Qt50,00	UnidadeM2	Preço Unitário6,00	Preço Total300,00
Cód. Artigo2.4	Descrição	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERIORES				
Cód. Artigo2.4.1	Referência Interna	DescriçãoEmboço, esboço e estuque projetado em paredes interiores pronto para receber pintura a tinta plástica.	Qt75,00	UnidadeM2	Preço Unitário7,00	Preço Total525,00
Cód. Artigo2.4.2	Referência Interna	DescriçãoFornecimento e pintura de paredes interiores a tinta tipo "Vinilmatt", no mínimo de duas demãos, sobre superfície lisa e desempenada, com cor a definir em obra pelo projetista.	Qt150,00	UnidadeM2	Preço Unitário6,00	Preço Total900,00
Cód. Artigo2.5	Descrição	REVESTIMENTO DE TETOS				
Cód. Artigo2.5.1	Referência Interna	DescriçãoExecução de teto falso, a acompanhar as pendentes da cobertura, em placas de gesso cartonado assentes sobre estrutura metálicas, incluindo emassamento e todos os trabalhos e acessórios para uma boa execução e funcionamento, sob a estrutura de madeira da cobertura, incluindo a colocação de isolamento térmico com lâ de rocha de 100mm de espessura.	Qt70,00	UnidadeM2	Preço Unitário35,00	Preço Total2.450,00
Cód. Artigo2.5.2	Referência Interna	DescriçãoFornecimento e pintura a tinta tipo "Vinilmatt", no mínimo de duas demãos, em tetos falsos, com cor a definir em obra pelo projetista.	Qt70,00	UnidadeM2	Preço Unitário7,00	Preço Total490,00

Cód.	Referência	Descrição	Qt	Unidade	Preço Unitário	Preço Total
Cód. Artigo2. Descrição REVESTIMENTO DE PAVIMENTOS 6						
Cód. Artigo2.6.1	Referência Interna	Descrição Fornecimento e colocação de mosaico cerâmico de pasta única, assente com cimento cola tipo "fermafex da Weber", incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários a uma perfeita execução e funcionamento, nomeadamente preparação do piso de assentamento.	Qt50,00	UnidadeM2	Preço Unitário26,00	Preço Total1.300,00
Cód. Artigo2.6.2	Referência Interna	Descrição Fornecimento e colocação de rodapé em mosaico cerâmico de pasta única, assente com cimento cola, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários a uma perfeita execução e funcionamento.	Qt30,00	UnidadeML	Preço Unitário12,00	Preço Total360,00
Cód. Artigo2. Descrição SERRALHARIAS/ VIDRO 7						
Cód. Artigo2.7.1	Referência Interna	Descrição Fornecimento e assentamento de caixilharia de alumínio (em portas e janelas) anodizado e vidro duplo, incluindo selagem com silicone pelo exterior, ferragens, puxadores, etc. e todos os remates e acessórios necessários a uma perfeita execução e funcionamento de acordo com as peças desenhadas.	Qt18,60	UnidadeM2	Preço Unitário150,00	Preço Total2.790,00
Cód. Artigo2.7.2	Referência Interna	Descrição Revisão e eventual reparação, se necessário, das caixilharias em alumínio existentes.	Qt1,00	UnidadeVG	Preço Unitário200,00	Preço Total200,00
Cód. Artigo2.7.3	Referência Interna	Descrição Fornecimento e colocação de rampa e escadas em estrutura de aço, incluindo a estrutura de suporte ao solo, incluindo chapa de aço para o piso com relevo por forma a ser anti-derrapante, metalização e pintura de toda a estrutura com cor a definir em obra.	Qt1,00	UnidadeVG	Preço Unitário1.200,00	Preço Total1.200,00
Cód. Artigo2.7.4	Referência Interna	Descrição Fornecimento e colocação de estrutura de aço para a execução do corrimão e guarda conforme peças desenhadas, incluindo metalização e pintura com cor a definir em obra.	Qt1,00	UnidadeVG	Preço Unitário700,00	Preço Total700,00
Cód. Artigo2.7.5	Referência Interna	Descrição Remoção de caixa de correio existente.	Qt1,00	UnidadeUN	Preço Unitário10,00	Preço Total10,00
Cód. Artigo2.7.6	Referência Interna	Descrição Desmonte do portão existente para recolocação na nova localização de acordo com as peças desenhadas, incluindo metalização e pintura com cor igual à existente, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários a uma correta execução e funcionamento nomeadamente ferragens, dobradiças, etc.	Qt1,00	UnidadeVG	Preço Unitário500,00	Preço Total500,00
Cód. Artigo2.7.7	Referência Interna	Descrição Fornecimento e colocação de uma caixa de correio em aço inox para fixação no muro na nova entrada.	Qt1,00	UnidadeUN	Preço Unitário50,00	Preço Total50,00
Cód. Artigo2. Descrição CARPINTARIAS 8						
Cód. Artigo2.8.1	Referência Interna	Descrição Revisão, reparação de todas as portas interiores de madeira, incluindo a substituição de ferragens caso seja necessário, e todos os demais trabalhos e acessórios necessários a uma perfeita execução e funcionamento.	Qt1,00	UnidadeVG	Preço Unitário200,00	Preço Total200,00
Cód. Artigo2.8.2	Referência Interna	Descrição Fornecimento e colocação de porta e tampo em madeira para acesso à zona interior do balcão, conforme peças desenhadas.	Qt1,00	UnidadeVG	Preço Unitário500,00	Preço Total500,00
Cód. Artigo2.8.3	Referência Interna	Descrição Fornecimento, execução e colocação de balcão de acordo com as peças desenhadas (balcão, mesa de apoio e armário para fixação à parede), incluindo portas, prateleiras, gavetas, conforme peças desenhadas, incluindo ferragens, puxadores e todos os demais trabalhos e acessórios necessários a uma perfeita execução e funcionamento.	Qt1,00	UnidadeVG	Preço Unitário2.000,00	Preço Total2.000,00
Cód. Artigo2. Descrição DIVERSOS 9						
Cód. Artigo2.9.1	Referência Interna	Descrição Fornecimento e assentamento de peitoris em granito, em janelas, incluindo massas de assentamento e todos os trabalhos e acessórios necessários a uma perfeita execução e funcionamento.	Qt13,00	UnidadeML	Preço Unitário40,00	Preço Total520,00
Cód. Artigo2.9.2	Referência Interna	Descrição Fornecimento e assentamento de soleiras em granito, em portas, incluindo massas de assentamento e todos os trabalhos e acessórios necessários a uma perfeita execução e funcionamento.	Qt3,57	UnidadeML	Preço Unitário42,00	Preço Total149,94
Cód. Artigo2.9.3	Referência Interna	Descrição Revisão das redes de águas pluviais, nomeadamente na colocação de parte de tubo de queda em falta (idêntico ao existente) na fachada principal da escola, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários a uma perfeita execução e funcionamento.	Qt1,00	UnidadeVG	Preço Unitário500,00	Preço Total500,00
Cód. Artigo2.9.4	Referência Interna	Descrição Fornecimento e colocação de tampo em granito polido do tipo "Pedras Salgadas" com 3cm de espessura, incluindo banca com 2 pias e escurredouro, a colocar no armário, conforme peças desenhadas, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários a uma perfeita execução e funcionamento.	Qt1,00	UnidadeVG	Preço Unitário750,00	Preço Total750,00
Cód. Artigo2.9.5	Referência Interna	Descrição Alteração de vão de porta da casa das máquinas para a nova localização representada nas peças desenhadas, incluindo fecho de vão em tijolo e nova abertura com colocação de porta nova em alumínio do tipo persiana para ventilação do espaço, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários a uma perfeita execução e funcionamento, incluindo trabalhos de reboco e pintura.	Qt1,00	UnidadeVG	Preço Unitário600,00	Preço Total600,00
Cód. Artigo2.9.6	Referência Interna	Descrição Fecho dos vãos das janelas dos WC representados nas peças desenhadas, incluindo reboco e pintura.	Qt1,00	UnidadeVG	Preço Unitário100,00	Preço Total100,00
Cód. Artigo2.9.7	Referência Interna	Descrição Execução de padieira em betão armado para remate de caixilharia com o teto, incluindo trabalhos de cofragem e descofragem e demais trabalhos e acessórios necessários a uma perfeita execução e funcionamento.	Qt1,00	UnidadeVG	Preço Unitário700,00	Preço Total700,00
Cód. Artigo2.9.8	Referência Interna	Descrição Execução de abertura na laje de cobertura das casas de banho em que são suprimidas as janelas, incluindo a colocação de claraboia em vidro temperado translúcido e estrutura de suporte, incluindo também a substituição na cobertura para telhas translúcidas para iluminação natural da casa de banho.	Qt1,00	UnidadeVG	Preço Unitário600,00	Preço Total600,00

Cód. Artigo2.9.9	Referência Interna	DescriçãoFornecimento e colocação de isolamento térmico XPS com 8cm de espessura, a colocar por cima da laje de teto das casas de banho, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários a uma perfeita execução e funcionamento.	Qt22,00	UnidadeM2	Preço Unitário10,00	Preço Total220,00
Cód. Artigo2.9.10	Referência Interna	DescriçãoExecução de chaminés em cobertura para exaustão da cozinha e ventilação das casas de banho, incluindo rufos e demais trabalhos e acessórios necessários a uma perfeita execução e funcionamento.	Qt1,00	UnidadeVG	Preço Unitário500,00	Preço Total500,00
Cód. Artigo2.9.11	Referência Interna	DescriçãoTapar orifícios de ventilação do soalho (na sala de refeições) com granito idêntico ao existente, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários a uma perfeita execução e funcionamento.	Qt1,00	UnidadeVG	Preço Unitário250,00	Preço Total250,00
Cód. Artigo2.10	Descrição	ARRANJOS EXTERIORES				
Cód. Artigo2.10.1	Referência Interna	DescriçãoLevantamento de cubo de granito, na zona da entrada conforme peças desenhadas, incluindo o reaproveitamento do mesmo nas novas pavimentações.	Qt10,00	UnidadeM2	Preço Unitário5,00	Preço Total50,00
Cód. Artigo2.10.2	Referência Interna	DescriçãoAbertura de caixa, fornecimento e colocação de terra vegetal, na zona da remoção do cubo de granito, conforme peças desenhadas, para prolongamento do jardim.	Qt10,00	UnidadeM2	Preço Unitário5,00	Preço Total50,00
Cód. Artigo2.10.3	Referência Interna	DescriçãoFornecimento, colocação, espalhamento e compactação por meios mecânicos de base em granulometria extensa tout-venant com 0,20m numa só camada, nas zonas a pavimentar conforme peças desenhadas, incluindo todos os trabalhos necessários para uma boa execução.	Qt30,00	UnidadeM2	Preço Unitário4,00	Preço Total120,00
Cód. Artigo2.10.4	Referência Interna	DescriçãoFornecimento e aplicação de cubo de granito de cor azul 11x11cm, devidamente assente em almofada de areia ou pó de pedra, com fecho de junta em leitada de cimento devidamente lavado, nas zona a pavimentar conforme peças desenhadas.	Qt30,00	UnidadeM2	Preço Unitário20,00	Preço Total600,00
Cód. Artigo2.10.5	Referência Interna	DescriçãoDesmonte das umbreiras (e pedra de remate) e degrau da entrada exterior da escola em alvenaria de granito, incluindo a colocação das mesmas pedras na nova entrada a executar conforme peças desenhadas, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários a uma perfeita execução e funcionamento, nomeadamente fundação.	Qt1,00	UnidadeVG	Preço Unitário400,00	Preço Total400,00
Cód. Artigo2.10.6	Referência Interna	DescriçãoDesmonte de muro em alvenaria de granito com aproveitamento da pedra na nova entrada pedonal a executar conforme peças desenhadas.	Qt1,00	UnidadeVG	Preço Unitário350,00	Preço Total350,00
Cód. Artigo2.10.7	Referência Interna	DescriçãoExecução de muro de vedação do recinto da escola em alvenaria de granito, conforme peças desenhadas, com reaproveitamento da pedra existente e fornecimento de nova pedra idêntica à existente de forma a manter o desenho, espessura e estereotomia do existente, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários a uma perfeita execução e funcionamento, nomeadamente fundação.	Qt20,00	UnidadeM2	Preço Unitário95,00	Preço Total1.900,00
Cód. Artigo3	Descrição	ÁGUAS E ESGOTOS				
Cód. Artigo3.1	Referência Interna	DescriçãoExecução das redes de águas e esgotos para infraestuturação da sala de refeitório, incluindo ligação às redes existentes, rede de esgotos e rede de águas (com criação de rede de água quente para a pia lava-loiça e casas de banho) para os vários aparelhos pia lava-loiça, máquina de lavar loiça, caixas de visita, etc. torneiras etc, e todos os demais trabalhos e acessórios necessários a uma perfeita execução e funcionamento da rede de águas e esgotos.	Qt1,00	UnidadeVG	Preço Unitário500,00	Preço Total500,00
Cód. Artigo3.2	Referência Interna	DescriçãoRevisão das redes de águas e esgotos existentes e reparação de anomalias verificadas.	Qt1,00	UnidadeVG	Preço Unitário250,00	Preço Total250,00
Cód. Artigo4	Descrição	ELETRICIDADE				
Cód. Artigo4.1	Referência Interna	DescriçãoFornecimento e colocação de rede de iluminação nas novas salas, incluindo tomadas e interruptores, pontos de luz, armaduras, lâmpadas LED, ventilação mecânica nas casas de banho, exaustão na cozinha, etc. tudo pronto da especialidade de eletricidade.	Qt1,00	UnidadeVG	Preço Unitário2.000,00	Preço Total2.000,00
Cód. Artigo5	Descrição	AQUECIMENTO CENTRAL				
Cód. Artigo5.1	Referência Interna	DescriçãoExecução de rede hidráulica para ligação à caldeira existente e abastecimento a 8 radiadores a colocar na sala de refeições (4), nas casas de banho (3), no corredor (1) incluindo a colocação dos radiadores existentes nos armazéns municipais e todos os demais trabalhos e acessórios necessários a uma perfeita execução e funcionamento do sistema.	Qt1,00	UnidadeVG	Preço Unitário1.150,00	Preço Total1.150,00

**Ajuste Direto “Adaptação da Antiga Escola Primária de Lovelhe para
Instalação de ATL”**

Declaração

- 1- Vitor José Salgueiro Pereira, portador do Cartão do Cidadão n.º 12066191, emitido pelo Arquivo de Identificação de Viana do Castelo, residente na Avenida da Liberdade nº47, freguesia de Lovelhe, Vila Nova de Cerveira, na qualidade de representante legal de VITOR & BARROSO – CONSTRUÇÕES LDA, contribuinte n.º 510750877, com sede na Avenida da Liberdade, freguesia de Lovelhe, concelho de Vila Nova de Cerveira, tendo tomado inteiro e perfeito conhecimento do caderno de encargos relativo à execução do contrato a celebrar na sequência do procedimento de “ **Adaptação da Antiga Escola Primária de Lovelhe para Instalação de ATL**” declara, sob compromisso de honra, que a sua representada se obriga a executar o referido contrato em conformidade com o conteúdo do mencionado caderno de encargos, relativamente ao qual declara, aceitar sem reservas, todas as suas cláusulas.

- 2- Declara também que executará o referido contrato nos termos previstos nos seguintes documentos, que junta em anexo:
 - a) Declaração do concorrente de aceitação do conteúdo do caderno de encargos;
 - b) Declaração com a proposta de preço;
 - c) Nota justificativa do preço proposto;
 - d) Preço total e lista dos preços unitários (que não devem incluir o IVA) com o ordenamento dos mapas resumo de quantidades de trabalho;
 - e) Programa de Trabalhos, o qual deve incluir, plano de trabalhos, plano de mão-de-obra, plano de equipamento, plano de pagamentos e Cronograma financeiro;
 - f) Memória descritiva e justificativa do modo de execução da obra;
 - g) Declaração do concorrente que mencione os trabalhos a efectuar em cada uma das subcategorias e o respectivo valor.

- 3- Declara ainda que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que respeitar à

execução do referido contrato, ao disposto na legislação aplicável.

- 4- Mais declara, sob compromisso de honra, que:
- a. Não se encontra em estado de insolvência, em fase de liquidação, dissolução ou cessação de actividade, sujeita a qualquer meio preventivo de liquidação de patrimónios ou em qualquer situação análoga, nem tem o respectivo processo pendente;
 - b. Os titulares dos seus órgãos sociais de administração, direcção ou gerência não foram condenados por qualquer crime que afecte a sua honorabilidade profissional;
 - c. Os titulares dos seus órgãos sociais de administração, direcção ou gerência não foram objecto de aplicação de sanção administrativa por falta grave em matéria profissional;
 - d. Tem a sua situação regularizada relativamente a impostos devidos em Portugal;
 - e. Tem a sua situação regularizada relativamente a impostos devidos em Portugal;
 - f. Não foi objecto de aplicação da sanção acessória prevista na alínea e) do n.1 do artigo 21º do Decreto-Lei n.º433/82, de 27 de Outubro, no artigo 45º da Lei n.º18/2003, de 11 de Junho, e no n.º1 do artigo 460 do Código dos Contratos Públicos;
 - g. Não foi objecto de aplicação da sanção acessória prevista na alínea b) do n.º 1 do artigo 627º do Código do Trabalho;
 - h. Não foi objecto de aplicação, há menos de dois anos, de sanção administrativa ou judicial pela utilização ao seu serviço de mão-de-obra legalmente sujeita ao pagamento de impostos e contribuições para a segurança social, não declarada nos termos das normas que imponham essa obrigação, em Portugal;
 - i. Os titulares dos seus órgãos sociais de administração, direcção ou gerência não foram condenados por alguns dos seguintes crimes:
 - i. Participação em actividades de uma organização criminosa, tal como definida no n.º1 do artigo 2.º da Acção Comum n.º98/773/JAI, do Concelho;
 - ii. Corrupção na acepção do artigo 3.º do Acto do Concelho de 26 de Maio de 1997 e do n.º 1 do artigo 3.º da Acção Comum n.º98/742/JAI, do Conselho;
 - iii. Fraude na acepção do artigo 1.º da Convenção relativa à Protecção dos Interesses Financeiros das Comunidades Europeias;
 - iv. Branqueamento de capitais, na acepção do artigo 1.º da Directiva n.º91/308/CEE, do Conselho, de 10 de Junho, relativa À prevenção da

utilização do sistema financeiro para efeitos de branqueamento de capitais;

- j. Não prestou, a qualquer título, directa ou indirectamente, a assessoria ou apoio técnico na preparação e elaboração das peças do procedimento.
- 5- O declarante tem pleno conhecimento que a prestação de falsas declarações implica, consoante o caso, a exclusão da proposta apresentada ou a caducidade da adjudicação que eventualmente sobre ela recaia e constitui contra-ordenação muito grave, nos termos do artigo 456.º do Código dos Contratos públicos, a qual pode determinar a aplicação da sanção acessória de privação do direito de participar, como candidato, como concorrente ou como membro de agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer procedimento adoptado para a formação de contratos públicos, sem prejuízo da participação à entidade competente para efeitos de procedimento criminal.
- 6- Quando a entidade adjudicante o solicitar, o concorrente obriga-se, nos termos do disposto no artigo 81.º do Código dos Contratos Públicos, a apresentar a declaração que constitui o anexo II do referido Código, bem como os documentos comprovativos de que se encontra nas situações previstas nas alíneas b), d), e), e i) do n.4 desta declaração.
- 7- O declarante tem ainda pelo conhecimento de que a não apresentação dos documentos solicitados nos termos do número anterior, por motivo que lhe seja imputável, determina a caducidade da adjudicação que eventualmente recaia sobre a proposta apresentada e constitui contra-ordenação muito grave, nos termos do artigo 456.º do Código dos Contratos Públicos, a qual pode determinar a aplicação da sanção acessória de privação de direito de participar, como candidato ou concorrente, em qualquer procedimento adoptado para a formação de contratos públicos, sem prejuízo da participação à entidade competente para efeitos de procedimento criminal.

Lovelhe, Março de 2017

**VÍTOR JOSÉ
SALGUEIRO
PEREIRA**

Digitally signed by VÍTOR JOSÉ
SALGUEIRO PEREIRA
DN: c=PT, o=Cartão de Cidadão,
ou=Cidadão Português,
ou=Autenticação do Cidadão,
sn=SALGUEIRO PEREIRA,
givenName=VÍTOR JOSÉ,
serialNumber=BI120661918, cn=VÍTOR
JOSÉ SALGUEIRO PEREIRA
Date: 2017.03.30 08:52:10 +01'00'

**Ajuste Direto “Adaptação da Antiga Escola Primária de Lovelhe para
Instalação de ATL”**

PROPOSTA DE PREÇO

VITOR & BARROSO – CONSTRUÇÕES LDA, com sede em Avenida da Liberdade, freguesia de Lovelhe, concelho de Vila Nova de Cerveira, pessoa coletiva n.º 510750877, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Cerveira sob o n.º 510750877, com o capital social de 5.000,00 Euros, obriga-se a executar todos os trabalhos que constituem a empreitada, no prazo de execução de 75 dias, em conformidade com o caderno de encargos, pelo preço contratual de **€ 35.954,94 (Trinta e cinco mil, novecentos e cinquenta e quatro euros e noventa e quatro cêntimos)**, nos termos do disposto nos artigos 60.º e 97.º do Código dos Contratos Públicos, o qual não inclui o imposto sobre o valor acrescentado.

Mais declara que no preço contratual acima indicado estão incluídos todos os suprimentos de erros e omissões que tenham sido identificados e depois aceites pelo “Município de Vila Nova de Cerveira” nos termos do disposto nos n.ºs 5 e 7 do artigo 61.º do Código dos Contratos Públicos.

À quantia supra mencionada incidirá o imposto sobre o valor acrescentado à taxa legal em vigor.

À presente proposta aplica-se a regra da inversão do sujeito passivo de IVA, ao abrigo da alínea j) do n.º 1 do artigo 2.º do CIVA, nos trabalhos que se enquadrem dentro da referida definição.

Lovelhe, Março de 2017

**VÍTOR JOSÉ
SALGUEIRO
PEREIRA**

Digitally signed by VÍTOR JOSÉ
SALGUEIRO PEREIRA
DN: cn=PT, o=Cartão de Cidadão,
ou=Cidadão Português,
ou=Autenticação do Cidadão,
sn=SALGUEIRO PEREIRA,
givenName=VÍTOR JOSÉ,
serialNumber=B120661918,
cn=VÍTOR JOSÉ SALGUEIRO
PEREIRA
Date: 2017.03.30 09:48:19 +01'00'

Ajuste Direto “Adaptação da Antiga Escola Primária de Lovelhe para Instalação de ATL”

Nota Justificativa do Preço Proposto

Para a apresentação desta proposta foram atentamente analisadas todas as quantidades e tipos de trabalho previstos por uma equipa técnica qualificada, daí resultando uma avaliação dos custos extremamente pormenorizada e cuidadosa.

Os preços foram calculados de acordo com as recentes técnicas para orçamentação assente num conhecimento total do espaço onde se realizará a obra.

O custo final foi elaborado mediante o planeamento dos trabalhos a executar dentro do prazo máximo admitido pelo programa de procedimento, com a afectação dos meios humanos e mecânicos necessários, resulta do somatório dos custos directos, custos indirectos e custos de estaleiro.

O facto de possuir diversas obras na proximidade aliado ao planeamento reduz os custos indirectos associados às deslocações de pessoal, equipa técnica materiais e equipamentos.

Em suma, a nossa proposta apresenta uma redução de custos expressiva, garantindo sempre uma efectiva interligação entre qualidade, custo e prazo para o objecto final pretendido.

Lovelhe, Março de 2017

**VÍTOR
JOSÉ
SALGUEIRO
PEREIRA**

Digitally signed by VÍTOR
JOSÉ SALGUEIRO PEREIRA
DN: c=PT, o=Cartão de
Cidadão, ou=Cidadão
Português, ou=Autenticação
do Cidadão, sn=SALGUEIRO
PEREIRA, givenName=VÍTOR
JOSÉ,
serialNumber=B1120661918,
cn=VÍTOR JOSÉ SALGUEIRO
PEREIRA
Date: 2017.03.30 08:52:47
+01'00'

ADAPTAÇÃO DA ANTIGA ESCOLA PRIMÁRIA DE LOVELHE PARA INSTALAÇÃO DE ATIVIDADES
MAPA DE QUANTIDADES

Cap.	Art.	Designação	Un.	Quant.	P. Unit.	Total
1		TRABALHOS PREPARATÓRIOS				
	1.1	Desenvolvimento e implementação do plano de higiene e segurança no trabalho.	vg	1,00	150,00 €	150,00 €
	1.2	Desenvolvimento e implementação do plano de prevenção e gestão de resíduos da construção (P.P.G.R.C.D.).	vg	1,00	150,00 €	150,00 €
		TOTAL DO CAPÍTULO 1				300,00 €
2		ARQUITETURA				
	2.1	COBERTURA				
	2.1.1	Revisão da estrutura da cobertura de madeira, incluindo tratamento de "bicho da madeira" e substituição de elementos que se encontrem em mau estado de conservação e todos os trabalhos e acessórios necessários a uma boa execução.	vg	1,00	1.000,00 €	1.000,00 €
	2.1.2	Reparação da cobertura com substituição de telhas em mau estado, incluindo limpeza do telhado e todos os demais trabalhos e acessórios necessários a uma perfeita execução e funcionamento.	vg	1,00	600,00 €	600,00 €
	2.1.3	Fornecimento e colocação de sistema de placas subtalha do tipo "onduline" em parte do telhado, incluindo o trabalho de levantamento da telha e reposição, bem como de todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários a uma perfeita execução e funcionamento, nomeadamente ripas em PVC para assentamento das telhas e placas translúcidas na zona das claraboias.	m2	280,00	20,00 €	5.600,00 €
		Total do Subcapítulo 2.1				7.200,00 €
	2.2	ALVENARIAS				
	2.2.1	Reparação das paredes e reboco/estruque em mau estado, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários a uma boa execução e funcionamento.	vg	1,00	250,00 €	250,00 €
	2.2.2	Reparação de rodapé de madeira em mau estado de conservação, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários a uma perfeita execução e funcionamento.	vg	1,00	400,00 €	400,00 €

ADAPTAÇÃO DA ANTIGA ESCOLA PRIMÁRIA DE LOVELHE PARA INSTALAÇÃO DE ATL

MAPA DE QUANTIDADES

Cap.	Art.	Designação	Un.	Quant.	P. Unit.	Total
	2.2.3	Fornecimento e assentamento de parede dupla em alvenaria de tijolo cerâmico de 15+11cm, com caixa de ar parcialmente preenchida com isolamento térmico XPS de 4cm, incluindo argamassa de assentamento e todos os trabalhos e materiais inerentes ao seu perfeito assentamento, conforme previsto nas peças desenhadas.	m2	15,00	35,00 €	525,00 €
	2.2.4	Fornecimento e assentamento de parede simples em alvenaria de tijolo cerâmico de 15cm, incluindo argamassa de assentamento e todos os trabalhos e materiais inerentes ao seu perfeito assentamento, para prolongamento das paredes das casas de banho até ao teto falso.	m2	25,00	17,00 €	425,00 €
		Total do Subcapítulo 2.2				1.600,00 €
	2.3	REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERIORES				
	2.3.1	Fornecimento e colocação de chapisco e reboco projetado hidrófugo em paredes exteriores, pronto a receber acabamento final.	m2	15,00	8,00 €	120,00 €
	2.3.2	Fornecimento e pintura a tinta plástica em paredes rebocadas, no mínimo de duas demãos, com cor a definir em obra pelo projetista.	m2	50,00	6,00 €	300,00 €
		Total do Subcapítulo 2.3				420,00 €
	2.4	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERIORES				
	2.4.1	Emboço, esboço e estuque projetado em paredes interiores pronto para receber pintura a tinta plástica.	m2	75,00	7,00 €	525,00 €
	2.4.2	Fornecimento e pintura de paredes interiores a tinta tipo "Vinilmatt", no mínimo de duas demãos, sobre superfície lisa e desempenada, com cor a definir em obra pelo projetista.	m2	150,00	6,00 €	900,00 €
		Total do Subcapítulo 2.4				1.425,00 €
	2.5	REVESTIMENTO DE TETOS				

ADAPTAÇÃO DA ANTIGA ESCOLA PRIMÁRIA DE LOVELHE PARA INSTALAÇÃO DE ATL

MAPA DE QUANTIDADES

Cap.	Art.	Designação	Un.	Quant.	P. Unit.	Total
	2.5.1	Execução de teto falso, a acompanhar as pendentes da cobertura, em placas de gesso cartonado assentes sobre estrutura metálicas, incluindo emassamento e todos os trabalhos e acessórios para uma boa execução e funcionamento, sob a estrutura de madeira da cobertura, incluindo a colocação de isolamento térmico com lã de rocha de 100mm de espessura.	m2	70,00	35,00 €	2.450,00 €
	2.5.2	Fornecimento e pintura a tinta tipo "Vinilmatt", no mínimo de duas demãos, em tetos falsos, com cor a definir em obra pelo projetista.	m2	70,00	7,00 €	490,00 €
		Total do Subcapítulo 2.5				2.940,00 €
	2.6	REVESTIMENTO DE PAVIMENTOS				
	2.6.1	Fornecimento e colocação de mosaico cerâmico de pasta única, assente com cimento cola tipo "fermaflex da Weber", incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários a uma perfeita execução e funcionamento, nomeadamente preparação do piso de assentamento.	m2	50,00	26,00 €	1.300,00 €
	2.6.2	Fornecimento e colocação de rodapé em mosaico cerâmico de pasta única, assente com cimento cola, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários a uma perfeita execução e funcionamento.	ml	30,00	12,00 €	360,00 €
		Total do Subcapítulo 2.6				1.660,00 €
	2.7	SERRALHARIAS/ VIDRO				
	2.7.1	Fornecimento e assentamento de caixilharia de alumínio (em portas e janelas) anodizado e vidro duplo, incluindo selagem com silicone pelo exterior, ferragens, puxadores, etc. e todos os remates e acessórios necessários a uma perfeita execução e funcionamento de acordo com as peças desenhadas.	m2	18,60	150,00 €	2.790,00 €
	2.7.2	Revisão e eventual reparação, se necessário, das caixilharias em alumínio existentes.	vg	1,00	200,00 €	200,00 €

ADAPTAÇÃO DA ANTIGA ESCOLA PRIMÁRIA DE LOVELHE PARA INSTALAÇÃO DE ATL

MAPA DE QUANTIDADES

Cap.	Art.	Designação	Un.	Quant.	P. Unit.	Total
	2.7.3	Fornecimento e colocação de rampa e escadas em estrutura de aço, incluindo a estrutura de suporte ao solo, incluindo chapa de aço para o piso com relevo por forma a ser anti-derrapante, metalização e pintura de toda a estrutura com cor a definir em obra.	vg	1,00	1.200,00 €	1.200,00 €
	2.7.4	Fornecimento e colocação de estrutura de aço para a execução do corrimão e guarda conforme peças desenhadas, incluindo metalização e pintura com cor a definir em obra.	vg	1,00	700,00 €	700,00 €
	2.7.5	Remoção de caixa de correio existente.	un	1,00	10,00 €	10,00 €
	2.7.6	Desmonte do portão existente para recolocação na nova localização de acordo com as peças desenhadas, incluindo metalização e pintura com cor igual à existente, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários a uma correta execução e funcionamento nomeadamente	vg	1,00	500,00 €	500,00 €
	2.7.7	Fornecimento e colocação de uma caixa de correio em aço inox para fixação no muro na nova entrada.	un	1,00	50,00 €	50,00 €
		Total do Subcapítulo 2.7				5.450,00 €
	2.8	CARPINTARIAS				
	2.8.1	Revisão, reparação de todas as portas interiores de madeira, incluindo a substituição de ferragens caso seja necessário, e todos os demais trabalhos e acessórios necessários a uma perfeita execução e funcionamento.	vg	1,00	200,00 €	200,00 €
	2.8.2	Fornecimento e colocação de porta e tampo em madeira para acesso à zona interior do balcão, conforme peças desenhadas.	vg	1,00	500,00 €	500,00 €
	2.8.3	Fornecimento, execução e colocação de balcão de acordo com as peças desenhadas (balcão, mesa de apoio e armário para fixação à parede), incluindo portas, prateleiras, gavetas, conforme peças desenhadas, incluindo ferragens, puxadores e todos os demais trabalhos e acessórios necessários a uma perfeita execução e funcionamento.	vg	1,00	2.000,00 €	2.000,00 €
		Total do Subcapítulo 2.8				2.700,00 €
	2.9	DIVERSOS				

ADAPTAÇÃO DA ANTIGA ESCOLA PRIMÁRIA DE LOVELHE PARA INSTALAÇÃO DE ATL

MAPA DE QUANTIDADES

Cap.	Art.	Designação	Un.	Quant.	P. Unit.	Total
	2.9.1	Fornecimento e assentamento de peitoris em granito, em janelas, incluindo massas de assentamento e todos os trabalhos e acessórios necessários a uma perfeita execução e funcionamento.	ml	13,00	40,00 €	520,00 €
	2.9.2	Fornecimento e assentamento de soleiras em granito, em portas, incluindo massas de assentamento e todos os trabalhos e acessórios necessários a uma perfeita execução e funcionamento.	ml	3,57	42,00 €	149,94 €
	2.9.3	Revisão das redes de águas pluviais, nomeadamente na colocação de parte de tubo de queda em falta (idêntico ao existente) na fachada principal da escola, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários a uma perfeita execução e funcionamento.	vg	1,00	500,00 €	500,00 €
	2.9.4	Fornecimento e colocação de tampo em granito polido do tipo "Pedras Salgadas" com 3cm de espessura, incluindo banca com 2 pias e escurredouro, a colocar no armário, conforme peças desenhadas, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários a uma perfeita execução e funcionamento.	vg	1,00	750,00 €	750,00 €
	2.9.5	Alteração de vão de porta da casa das máquinas para a nova localização representada nas peças desenhadas, incluindo fecho de vão em tijolo e nova abertura com colocação de porta nova em alumínio do tipo persiana para ventilação do espaço, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários a uma perfeita execução e funcionamento, incluindo trabalhos de reboco e pintura.	vg	1,00	600,00 €	600,00 €
	2.9.6	Fecho dos vãos das janelas dos WC representados nas peças desenhadas, incluindo reboco e pintura.	vg	1,00	100,00 €	100,00 €
	2.9.7	Execução de padieira em betão armado para remate de caixilharia com o teto, incluindo trabalhos de cofragem e descofragem e demais trabalhos e acessórios necessários a uma perfeita execução e funcionamento.	vg	1,00	700,00 €	700,00 €

ADAPTAÇÃO DA ANTIGA ESCOLA PRIMÁRIA DE LOVELHE PARA INSTALAÇÃO DE ATL

MAPA DE QUANTIDADES

Cap.	Art.	Designação	Un.	Quant.	P. Unit.	Total
	2.9.8	Execução de abertura na laje de cobertura das casas de banho em que são suprimidas as janelas, incluindo a colocação de claraboia em vidro temperado translúcido e estrutura de suporte, incluindo também a substituição na cobertura para telhas translúcidas para	vg	1,00	600,00 €	600,00 €
	2.9.9	Fornecimento e colocação de isolamento térmico XPS com 8cm de espessura, a colocar por cima da laje de teto das casas de banho, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários a uma perfeita execução e funcionamento.	m2	22,00	10,00 €	220,00 €
	2.9.10	Execução de chaminés em cobertura para exaustão da cozinha e ventilação das casas de banho, incluindo rufos e demais trabalhos e acessórios necessários a uma perfeita execução e funcionamento.	vg	1,00	500,00 €	500,00 €
	2.9.11	Tapar orifícios de ventilação do soalho (na sala de refeições) com granito idêntico ao existente, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários a uma perfeita execução e funcionamento.	vg	1,00	250,00 €	250,00 €
		Total do Subcapítulo 2.9				4.889,94 €
	2.10	ARRANJOS EXTERIORES				
	2.10.1	Levantamento de cubo de granito, na zona da entrada conforme peças desenhadas, incluindo o reaproveitamento do mesmo nas novas pavimentações.	m2	10,00	5,00 €	50,00 €
	2.10.2	Abertura de caixa, fornecimento e colocação de terra vegetal, na zona da remoção do cubo de granito, conforme peças desenhadas, para prolongamento do jardim.	m2	10,00	5,00 €	50,00 €
	2.10.3	Fornecimento, colocação, espalhamento e compactação por meios mecânicos de base em granulometria extensa tout-venant com 0,20m numa só camada, nas zonas a pavimentar conforme peças desenhadas, incluindo todos os trabalhos necessários para uma boa execução.	m2	30,00	4,00 €	120,00 €

ADAPTAÇÃO DA ANTIGA ESCOLA PRIMÁRIA DE LOVELHE PARA INSTALAÇÃO DE ATL

MAPA DE QUANTIDADES

Cap.	Art.	Designação	Un.	Quant.	P. Unit.	Total
	2.10.4	Fornecimento e aplicação de cubo de granito de cor azul 11x11cm, devidamente assente em almofada de areia ou pó de pedra, com fecho de junta em leitada de cimento devidamente lavado, nas zona a pavimentar conforme peças desenhadas.	m2	30,00	20,00 €	600,00 €
	2.10.5	Desmonte das umbreiras (e pedra de remate) e degrau da entrada exterior da escola em alvenaria de granito, incluindo a colocação das mesmas pedras na nova entrada a executar conforme peças desenhadas, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários a uma perfeita execução e funcionamento, nomeadamente fundação.	vg	1,00	400,00 €	400,00 €
	2.10.6	Desmonte de muro em alvenaria de granito com aproveitamento da pedra na nova entrada pedonal a executar conforme peças desenhadas.	vg	1,00	350,00 €	350,00 €
	2.10.7	Execução de muro de vedação do recinto da escola em alvenaria de granito, conforme peças desenhadas, com reaproveitamento da pedra existente e fornecimento de nova pedra idêntica à existente de forma a manter o desenho, espessura e estereotomia do existente, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários a uma perfeita execução e funcionamento, nomeadamente fundação.	m2	20,00	95,00 €	1.900,00 €
Total do Subcapítulo 2.10						3.470,00 €
TOTAL DO CAPÍTULO 2						31.754,94 €

3 ÁGUAS E ESGOTOS


	3.1	Execução das redes de águas e esgotos para infraestuturação da sala de refeitório, incluindo ligação às redes existentes, rede de esgotos e rede de águas (com criação de rede de água quente para a pia lava-loiça e casas de banho) para os vários aparelhos pia lava-loiça, máquina de lavar loiça, caixas de visita, etc. torneiras etc, e todos os demais trabalhos e acessórios necessários a uma perfeita execução e funcionamento da rede de águas e esgotos.	vg	1,00	500,00 €	500,00 €
	3.2	Revisão das redes de águas e esgotos existentes e reparação de anomalias verificadas.	vg	1,00	250,00 €	250,00 €

ADAPTAÇÃO DA ANTIGA ESCOLA PRIMÁRIA DE LOVELHE PARA INSTALAÇÃO DE ATL

MAPA DE QUANTIDADES

Cap.	Art.	Designação	Un.	Quant.	P. Unit.	Total
TOTAL DO CAPÍTULO 3						750,00 €
4	ELETRICIDADE					
4.1		Fornecimento e colocação de rede de iluminação nas novas salas, incluindo tomadas e interruptores, pontos de luz, armaduras, lâmpadas LED, ventilação mecânica nas casas de banho, exaustão na cozinha, etc. tudo pronto da especialidade de eletricidade.	vg	1,00	2.000,00 €	2.000,00 €
TOTAL DO CAPÍTULO 4						2.000,00 €
5	AQUECIMENTO CENTRAL					
5.1		Execução de rede hidráulica para ligação à caldeira existente e abastecimento a 8 radiadores a colocar na sala de refeições (4), nas casas de banho (3), no corredor (1) incluindo a colocação dos radiadores existentes nos armazéns municipais e todos os demais trabalhos e acessórios necessários a uma perfeita execução e funcionamento do sistema.	vg	1,00	1.150,00 €	1.150,00 €
TOTAL DO CAPÍTULO 5						1.150,00 €
TOTAL DA EMPREITADA						35.954,94 €

NO	DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	CHECK NO.	BANK	MEMO
1	1/15/20
2	1/22/20
3	1/29/20
4	2/5/20
5	2/12/20
6	2/19/20
7	2/26/20
8	3/5/20
9	3/12/20
10	3/19/20
11	3/26/20
12	4/2/20
13	4/9/20
14	4/16/20
15	4/23/20
16	4/30/20
17	5/7/20
18	5/14/20
19	5/21/20
20	5/28/20
21	6/4/20
22	6/11/20
23	6/18/20
24	6/25/20
25	7/2/20
26	7/9/20
27	7/16/20
28	7/23/20
29	7/30/20
30	8/6/20
31	8/13/20
32	8/20/20
33	8/27/20
34	9/3/20
35	9/10/20
36	9/17/20
37	9/24/20
38	10/1/20
39	10/8/20
40	10/15/20
41	10/22/20
42	10/29/20
43	11/5/20
44	11/12/20
45	11/19/20
46	11/26/20
47	12/3/20
48	12/10/20
49	12/17/20
50	12/24/20
51	12/31/20

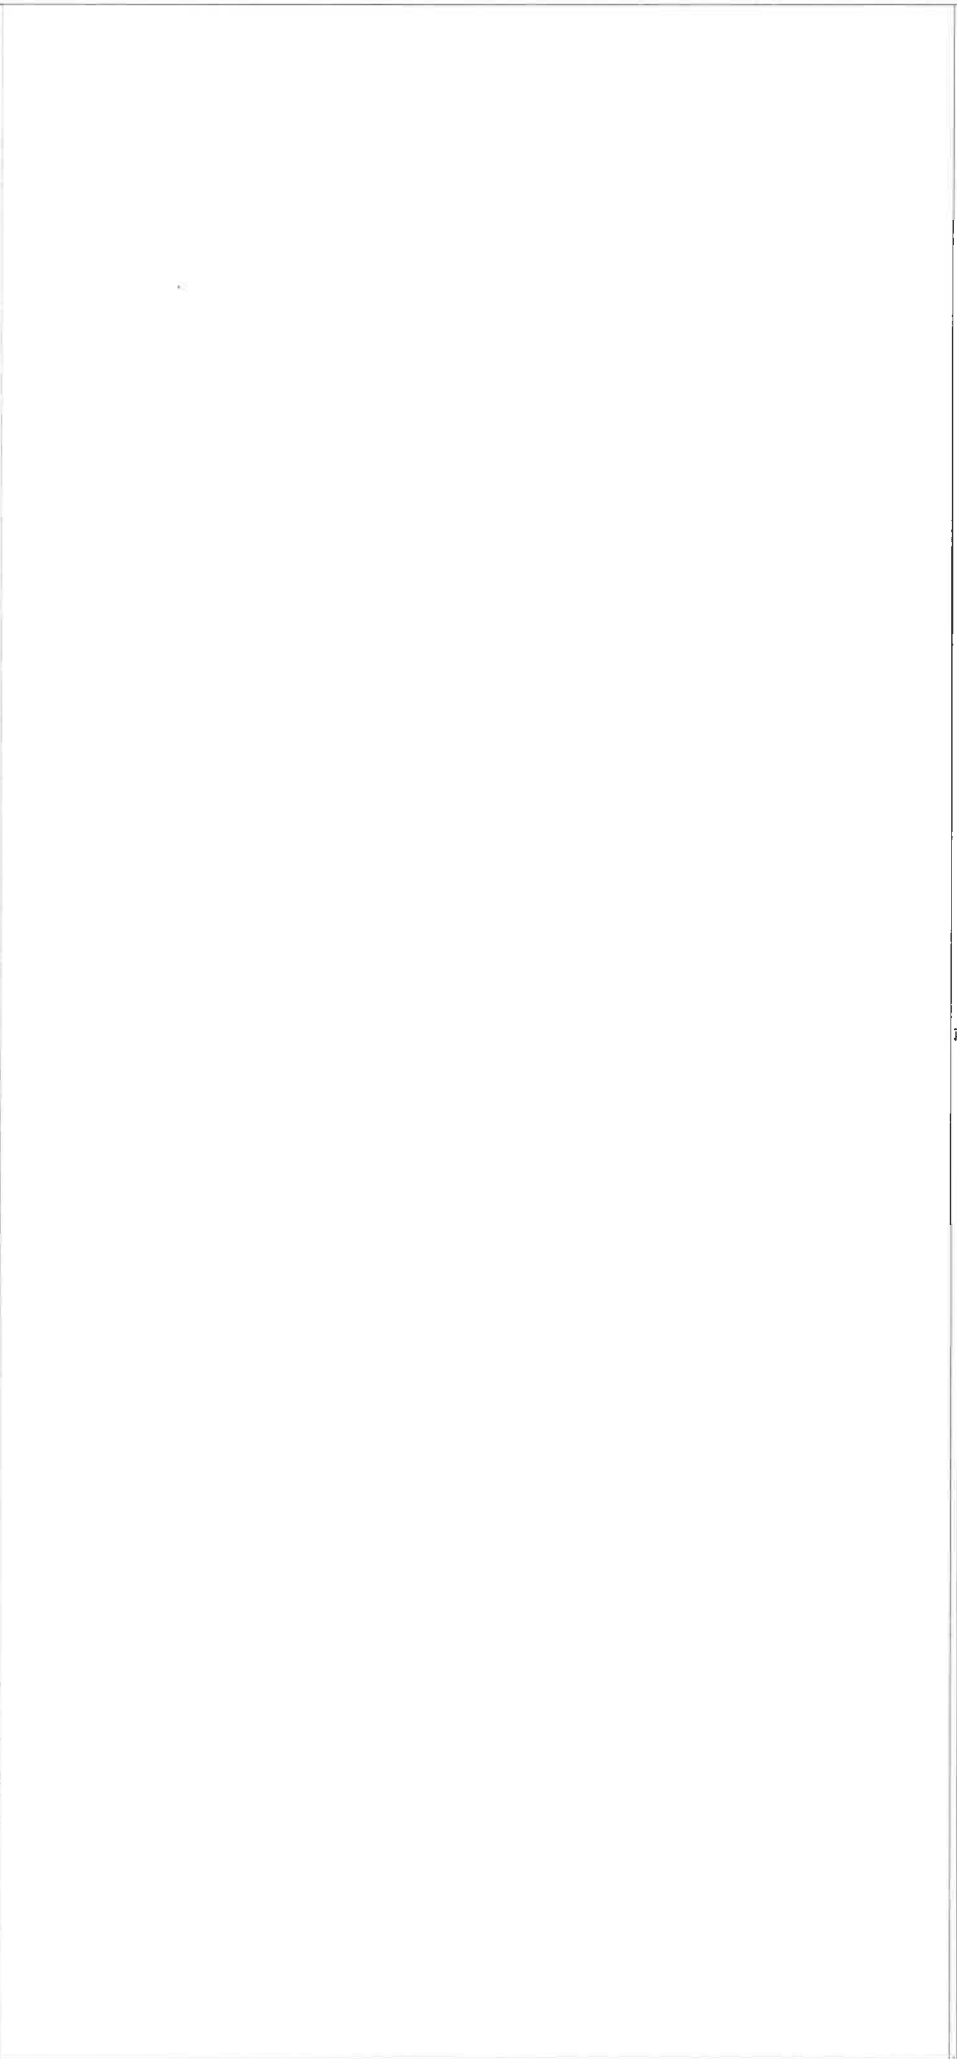

VITOR

JOSE

SALGUE

IRO


PEREIRA

Item No.	Description	Quantity	Unit	Rate	Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300

ADAPTAÇÃO DA ANTIGA ESCOLA PRIMÁRIA DE LOVELHE PARA INSTALAÇÃO DE ATL

VALOR=		Pagamentos			
35.954,94 €		17.04 a 30.04	01.05 a 31.05	01.06 a 30.06	01.07 a 03.07
CRONOGRAMA FINANCEIRO PREVISTO	Mensal	5.393,24 €	12.584,23 €	14.381,98 €	3.595,49 €
	Acumulado	5.393,24 €	17.977,47 €	32.359,45 €	35.954,94 €
	Mensal	15%	35%	40%	10%
	Acumulado	15%	50%	90%	100%

VALOR=		Pagamentos			
35.954,94 €		17.04 a 30.04	01.05 a 31.05	01.06 a 30.06	01.07 a 03.07
PLANO DE PAGAMENTOS	Mensal	5.393,24 €	12.584,23 €	14.381,98 €	3.595,49 €
	Acumulado	5.393,24 €	17.977,47 €	32.359,45 €	35.954,94 €
	Mensal	15%	35%	40%	10%
	Acumulado	15%	50%	90%	100%

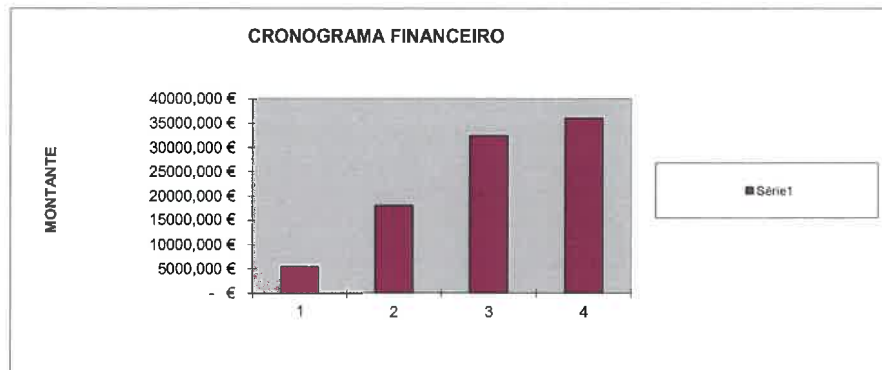

Prazo: 75 dias, incluindo sábados, domingos e feriados nacionais.
 Lovelhe, Março de 2017

**Ajuste Direto “Adaptação da Antiga Escola Primária de Lovelhe para
Instalação de ATL”**

MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA DO MODO DE EXECUÇÃO DA
OBRA

1. Introdução	2
2. Generalidades	2
3. Recursos Humanos e Técnicos a Mobilizar	3
4. Estaleiro, Segurança e Higiene no Trabalho e Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolições.....	3
5. Execução dos Trabalhos	4

1. Introdução

Com a presente memória, pretende-se descrever a metodologia e aspectos construtivos a seguir na execução dos trabalhos inerentes ao Ajuste Direto “Adaptação da Antiga Escola Primária de Lovelhe para Instalação de ATL”.

Esta memória foi elaborada seguindo de perto os requisitos expressos no Processo de Concurso e Caderno de Encargos, bem como a análise dos trabalhos previstos pelo Projecto assim como o local onde estes se processarão.

2. Generalidades

Esta empresa dispõe de todos dos meios humanos e técnicos necessários à execução dos trabalhos inerentes a esta empreitada. Todos os trabalhos serão realizados por equipas com pessoal vocacionado para o efeito.

Os prazos considerados para a execução das tarefas tiveram em conta os índices de rentabilidade no trabalho obtidos por esta empresa para as equipas destacadas para a realização da empreitada, a proximidade geográfica entre a área a intervir e o estaleiro central da empresa e as condicionantes locais para a execução da mesma, nomeadamente:

- A localização da empreitada e respectivos acessos;

Recorre-se-á ao estaleiro central desta empresa para a preparação e/ou execução de elementos a integrar na obra desde que tal se mostre necessário por questões quer de prazo quer de controlo da qualidade dos trabalhos.

Foram ainda efectuadas as necessárias consultas a possíveis fornecedores dos materiais fundamentais para a execução da empreitada tendo em vista a aquisição dos mesmos com as características e qualidade pretendidas, em conformidade com as especificações do Projecto e Caderno de Encargos.

Assim, depois da visita ao local de execução dos trabalhos e verificadas as condições de acesso e trabalho, prevemos a execução desta empreitada no prazo

máximo de **75 dias**, incluindo Sábados, Domingos e Feriados.

3. Recursos Humanos e Técnicos a Mobilizar

Para a execução desta empreitada serão mobilizados os recursos humanos discriminados nesta Memória Descritiva e apresentados no Plano de Mão-de-Obra inserido na presente Proposta, todos eles com larga experiência na execução dos diferentes tipos de trabalhos presentes nesta obra.

A direcção da presente empreitada estará a cargo de um Engenheiro Civil que chefiará todos os trabalhos da presente obra, sendo auxiliado por um Encarregado Geral de experiência comprovada. Estes meios técnicos acompanharão em permanência a execução da empreitada desde o seu início até ao seu término.

4. Estaleiro, Segurança e Higiene no Trabalho e Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolições.

Durante a execução dos trabalhos serão fornecidas e mantidas todas as estruturas, instalações de apoio, sinalização, iluminação provisórias necessárias e meios para limpeza da obra para que a execução dos trabalhos introduza a menor perturbação possível na comunidade envolvente e sejam estabelecidas as indispensáveis condições de segurança, quer para o pessoal afecto à obra, quer a terceiros, sejam eles pessoas ou bens, de acordo com o Plano de Segurança e Saúde e Gestão de Resíduos estabelecido para esta obra.

Antes do início da execução dos trabalhos será escolhido o local a ocupar pelo estaleiro para esta empreitada, o qual será acordado com a Fiscalização da Câmara Municipal, atendendo aos seguintes factores:

- Áreas disponíveis;
- Acessibilidade às frentes de trabalho;
- Integração ambiental e paisagística;
- Proximidade de redes eléctricas de média/alta potência e rede de água/ esgotos.

Uma vez aprovada a localização do estaleiro, será apresentado o projecto de estaleiro, elemento onde se estabelecem as disposições relativas à implantação das instalações e equipamentos de apoio, às infra-estruturas provisórias e a outros elementos que as características e os métodos e processos construtivos a utilizar na execução dos trabalhos determinem. Incluirá ainda um compartimento para a Fiscalização com equipamento necessário.

A VITOR & BARROSO – CONSTRUÇÕES, LDA possui um conjunto de normas e procedimentos internos relativos à Segurança e Higiene no Trabalho que, após a sua revisão e aprovação pela fiscalização da Câmara Municipal, serão aplicados nas diferentes fases de execução dos trabalhos.

O estaleiro central da empresa servirá de apoio a esta empreitada face à sua proximidade geográfica com o local de execução dos trabalhos, colmatando assim uma qualquer e eventual falha no fornecimento directo de materiais, ferramentas e equipamentos.

5. Execução dos Trabalhos

Iremos neste ponto proceder sucintamente à descrição dos principais trabalhos constituintes desta empreitada, indicando os respectivos modos e meios empregues para a sua execução.

Antes do início dos trabalhos serão obtidas informações, junto das entidades responsáveis sobre todas as redes de infra-estruturas existentes no local, de modo a determinar o seu grau de interferência com o desenvolvimento desta empreitada. Serão ainda colocadas as placas identificativas da empreitada, onde se indicará, entre outros aspectos, o tipo de obra a executar, de acordo com pormenor fornecido pelo Dono de Obra.

A VITOR & BARROSO – CONSTRUÇÕES, LDA assume que os rendimentos diários obtidos na elaboração do plano de trabalhos da presente empreitada têm em vista o comprimento do prazo base e tem a plena consciência de que poderá reduzir ao prazo melhorando os rendimentos.

Caso se verifique necessário, durante a execução de todas as fases, os meios mecânicos e humanos serão reforçados em obra de forma a permitir uma rápida execução das tarefas e desta forma cumprir o prazo de execução previsto.

Lovelhe, Março de 2017

Ajuste Direto “Adaptação da Antiga Escola Primária de Lovelhe para Instalação de ATL”

Declaração

(a que se refere a alínea g) n.º 1 do artigo 8.º do Convite)

Vitor José Salgueiro Pereira, portador do cartão do cidadão n.º 12066191 8ZY5, residente na Avenida da Liberdade n.º47, freguesia de Lovelhe, 4920-085 Vila Nova de Cerveira, na qualidade de representante legal de VITOR & BARROSO - CONSTRUÇÕES LDA, contribuinte n.º 510750877, com sede na Avenida da Liberdade, freguesia de Lovelhe, concelho de Vila Nova de Cerveira, tendo tomado inteiro e perfeito conhecimento do caderno de encargos relativo à execução do contrato a celebrar na sequência do procedimento de empreitada denominado “Adaptação da Antiga Escola Primária de Lovelhe para Instalação de ATL” e com a referência n.º AD-020-17, vem por este meio declarar, sob compromisso de honra, os trabalhos a efetuar e o respetivo valor, correspondentes às habilitações contidas nos alvarás ou nos títulos de registos ou nas declarações emitidas pelo Instituto dos Mercados Públicos do Imobiliário e da Construção, para efeitos da verificação da conformidade desses preços com a classe daquelas habilitações, nos termos e para cumprimento do n.º 4 do artigo 60.º do CCP.

Alvará do concurso		Alvará do concorrente		Valor dos Trabalhos da Proposta (€)
Categoria	Subcategoria	Classe	Valor	
1. ^a	5. ^a - Estuques, pinturas e outros revestimentos	1	166.000,00 €	35.954,94 €

Lovelhe, Março de 2017

**VÍTOR
JOSÉ
SALGUEIRO
PEREIRA**

Digitally signed by VÍTOR JOSÉ SALGUEIRO PEREIRA
DN: c=PT, o=Cartão de Cidadão, ou=Cidadão Português, ou=Autenticação do Cidadão, sn=SALGUEIRO PEREIRA, givenName=VÍTOR JOSÉ,
serialNumber=B1120661918, cn=VÍTOR JOSÉ SALGUEIRO PEREIRA
Date: 2017.03.30 08:55:03 +01'00'